

指导说明书

简体中文

 **S Button**

安装使用之前，请详细阅读指导说明书

一、

产品简介


它采用了铝合金面板，表面加上纯黑的镜面装饰片，配上显眼的LED按钮，彰显高贵又时尚。LED灯指示，让您在夜间使用更方便。

二、

开关引脚正面图说明

1、开关引脚正面图

开关状态说明：当开关按下时，两根黄线接通。

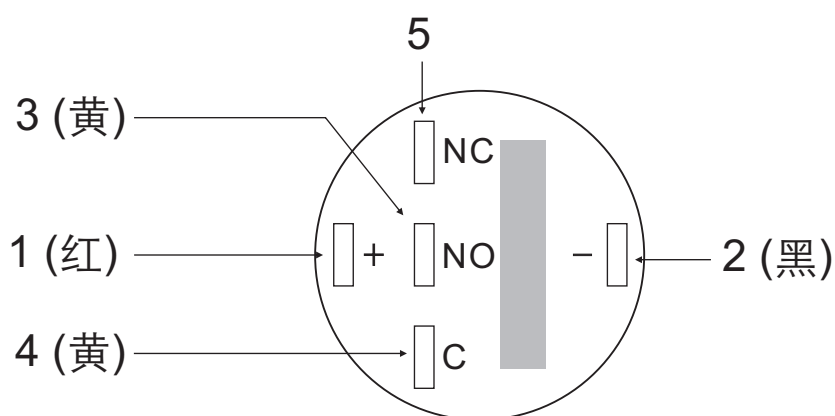

2、引线定义及接线方法说明

线序	颜色	引线定义及接线方法说明
1	红色	指示灯供电正极(12V DC)
2	黑色	指示灯供电负极(GND)
3	黄色	NO 开关常开端, 接机器开门按钮控制线(OPEN)
4	黄色	C 开关公共端, 接机器负极(GND)
5		NC 开关常闭端



三、

技术参数

面板材质	铝合金+PC
面板厚度	2.5mm
开关额定值	250V AC
机械寿命	100万次以上
接触电阻	$\leq 60\text{m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 1000\text{M}\Omega$
LED灯颜色	白色
LED灯供电电压	12V DC
LED灯功率	$\leq 0.22\text{W}$
环境温度	-20~+60℃
面板尺寸	90*40*2.5(厚)mm

四、


包装清单

序号	名称	数量	备注
1	 Button	1	
2	包装盒	1	
3	说明书	1	
4	安装胶塞	2	Ø 6X24mm
5	梅花形螺丝	2	Ø 3X20mm
6	星形螺丝刀	1	
7	连接线	4	黄黄红黑四根线
8	定位贴纸	1	




五、


产品安装示意图

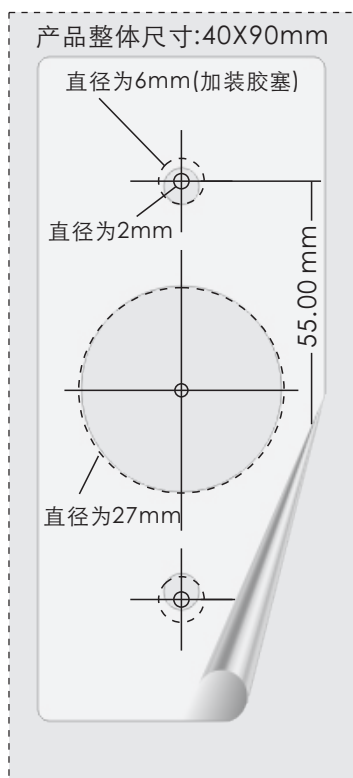

图(一)

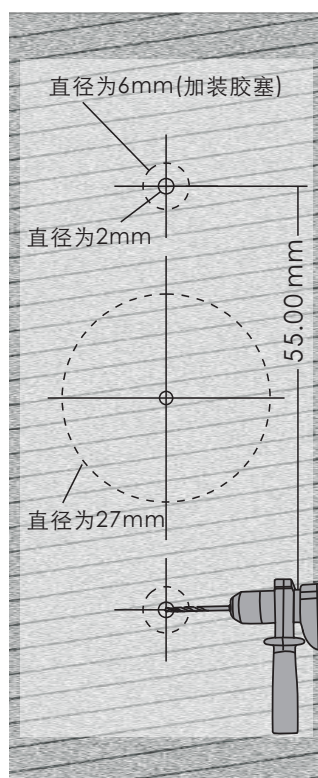


图(二)

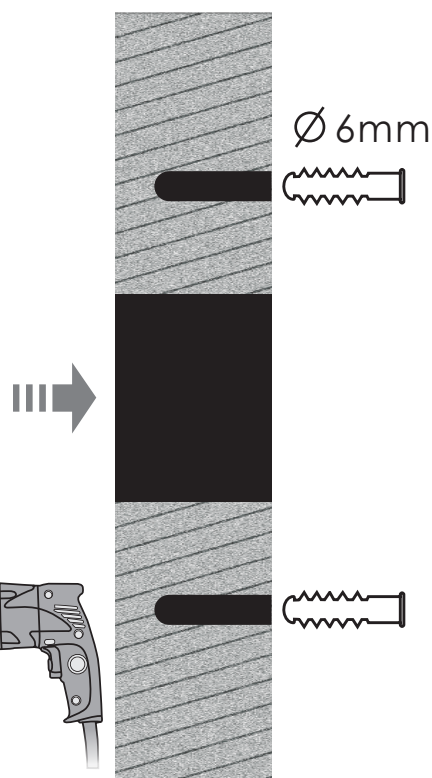


图(三)

步骤一

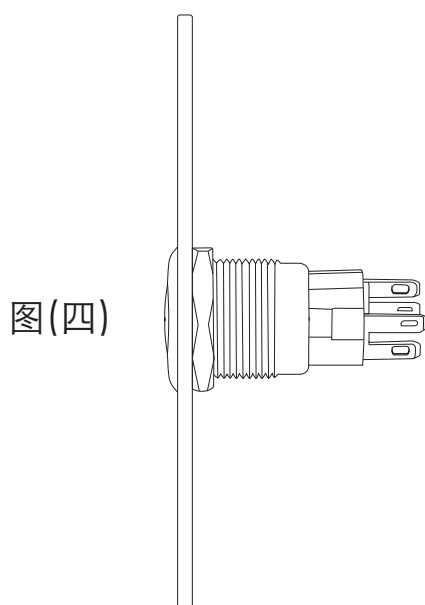

红线接正极



黑线接负极



黄线接C




黄线接NO




步骤二



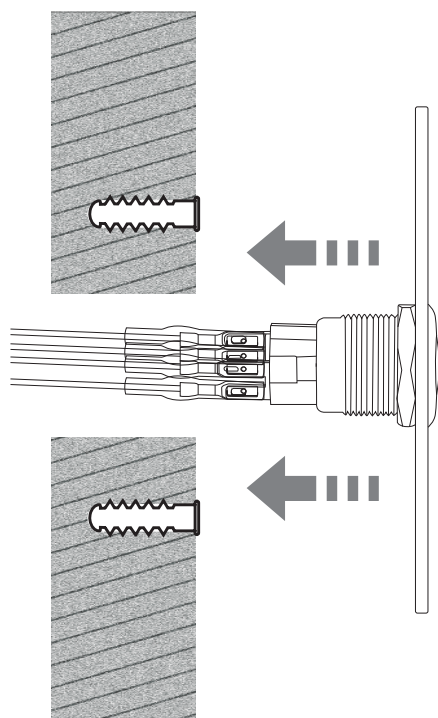

图(五)

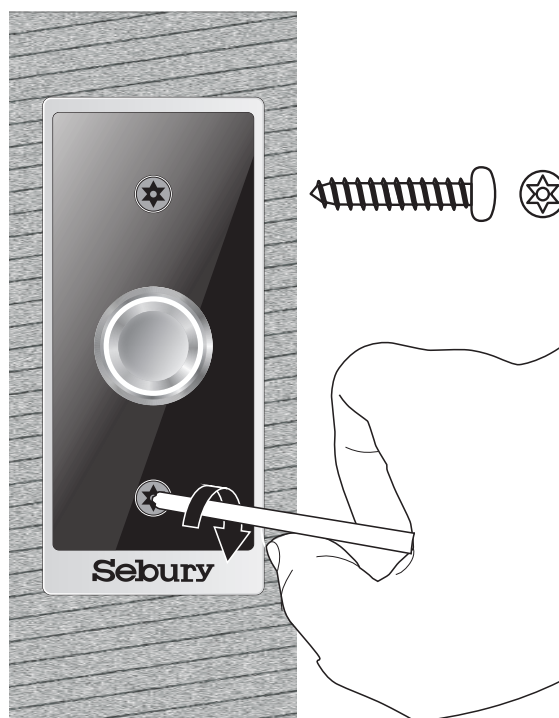

图(六)

步骤三

步骤一：贴定位贴纸和打孔

- 1> 首先把定位贴纸跟底纸分离；如图（一）
- 2> 选好安装位置把定位贴纸贴好；如图（二）
- 3> 按定位贴纸提示先定好各中心点，挖直径为27mm深度为60mm以上的走线孔。（如安装在实墙壁上须用直径为6mm冲击钻钻头打好两个螺丝孔，再用锤子把胶塞敲入各孔内；如（图三）打完孔后把定位贴纸撕去。如安装在胶板或木门框上请用2mm钻头打孔。）

步骤二：接线

- 1> 根据线不同颜色，接到开关相应的插头上（参考开关引脚正面图），线另一端接控制器；图（四）
- 2> 检查接线是否正确后测试。

步骤三：固定产品

- 1> 把测试正确的开门按钮装入相应孔位按紧；图（五）
- 2> 把螺丝拧紧即可。图（六）



S Button

请务必妥善保管好，以便日后随时查阅。
在使用本产品之前，请务必仔细阅读本指导说明书。
请在充分理解内容基础上，正确使用。

深圳市世礪创科技有限公司
www.szbc.net